




RainPoint
More Than Water Saving

Sistema inteligente de riego de jardín

MANUAL DE USUARIO

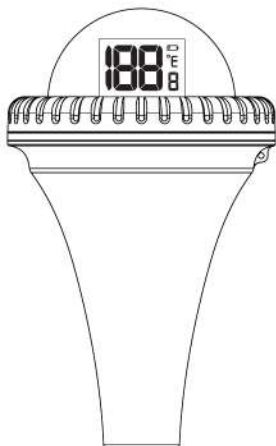

HS528



HS015

¡Bienvenido a la familia RAINPOINT! Lea este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.



Web: www.rainpointonline.com



Email: service@rainpointus.com





Línea gratuita EE. UU.: +1 833-381-5659
(LUN-VIE 9:30 AM-5:30 PM PST)

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	01
1.1 Receptor	01
1.2 Termómetro de pileta	02
1.3 TEMPERATURA Y HUMEDAD	02
2. GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN	02
2.1 Coloque las baterías en el receptor	03
2.2 Conecte al termómetro de pileta	03
3. INDICADOR DE BATERÍA BAJA	04
3.1 Receptor	04
3.2 Termómetro de pileta	05
4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	05
5. GARANTÍA	06
6. Declaración FCC	07


1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Receptor

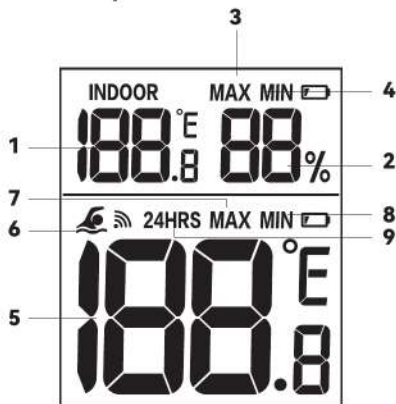

- 01. Temperatura interior
- 02. Humedad interior
- 03. Registros máx./mín. de temperatura y humedad interiores
- 04. Indicador de batería baja del receptor
- 05. Temperatura de pileta
- 06. Indicador de señal
- 07. Registros máx./mín. del termómetro de pileta
- 08. Indicador de batería baja del termómetro de pileta
- 09. Registros máx./mín. en 24 H
- 10. Consultar registros máx./mín. y cambiar unidad C/F

1.2 Termómetro de pileta

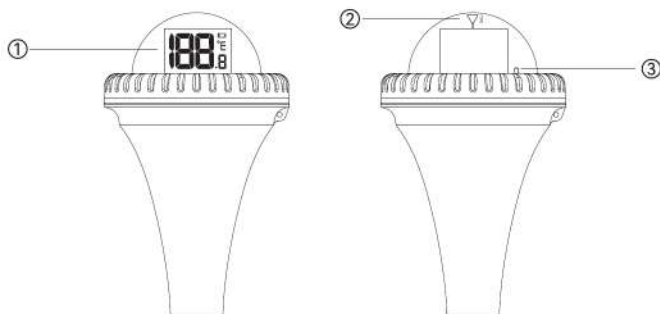

1. PANTALLA LCD: Temperatura de pileta
2. Antena: transmite la señal
3. Indicador LED

1.3 TEMPERATURA Y HUMEDAD

Receptor

Rango de temperatura interior 14°F - 122°F (-9.9°C - 50°C)

Rango de humedad interior 1%-99%

Termómetro de pileta

Rango de temperatura 14°F - 122°F (-9.9°C - 50°C)


2. GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

NOTA: Use baterías alcalinas nuevas. No mezcle baterías viejas y nuevas. No se recomiendan baterías de alta potencia ni recargables. Instale primero las baterías alcalinas en el receptor y luego instale las baterías alcalinas en el termómetro de pileta.

2.1 Coloque las baterías en el receptor

Encienda el receptor con 2 baterías alcalinas AA.

(asegúrese de verificar la polaridad antes de colocar las baterías).



AJUSTES MANUALES


BOTONES Min/Max, C/F:

- Presione el botón para consultar los REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD MÁX./MÍN.
- Mantenga presionado el botón para seleccionar Celsius °C o Fahrenheit °F.

2.2 Conecte al termómetro de pileta

Luego encienda el termómetro de pileta con 2 baterías alcalinas AA y espere el emparejamiento automático.


(asegúrese de verificar la polaridad antes de colocar las baterías).

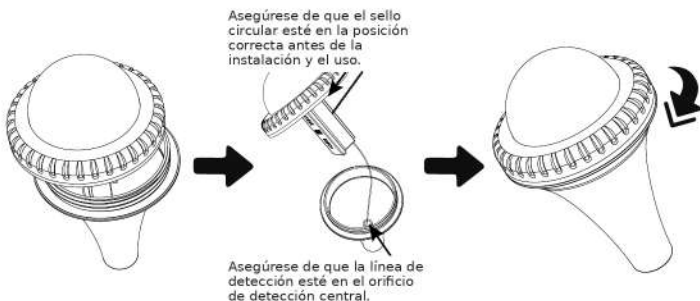

Coloque el aro impermeable; luego cierre y ajuste la tapa del termómetro de pileta para evitar el ingreso de agua.

AJUSTES MANUALES

BOTÓN C/F:
seleccione
Celsius °C o
Fahrenheit °F.



Retire y vuelva a colocar las baterías del termómetro de pileta si el receptor muestra guiones.



* Nota:

El termómetro de pileta tardará 15 minutos en alcanzar la temperatura precisa.

3. INDICADOR DE BATERÍA BAJA

3.1 RECEPTOR

- (1). Cuando el indicador de batería aparezca junto a la humedad interior, reemplace las baterías del receptor.
- (2). Cuando el indicador de batería aparezca junto a la temperatura de pileta, reemplace las baterías del termómetro de pileta.

3.2 TERMÓMETRO DE PILETA

(1). Cuando el indicador de batería aparezca en el termómetro de piletta, reemplace las baterías.

4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución posible
La señal del termómetro de piletta está desconectada o muestra guiones (--) en el receptor.	1. Retire y vuelva a colocar las baterías del termómetro de piletta. Si continúa desconectado, reemplácelas por baterías nuevas e intente nuevamente. 2. El rango máximo de transmisión es de 328 ft/100 m; acerque el receptor al termómetro de piletta. 3. Asegúrese de colocar el receptor al menos a 3 ft/0.9 m de equipos electrónicos que puedan interferir con la comunicación inalámbrica, como computadoras, televisores, microondas, otros transmisores o receptores inalámbricos, etc.
Lecturas imprecisas de temperatura de piletta en el receptor	Cuando la temperatura sea imprecisa, suele deberse a baterías con carga excesiva o insuficiente. Puede comprobar la precisión en su hogar. Prueba lado a lado: lleve el termómetro de piletta al interior y colóquelo junto al receptor durante 2 horas. • Temperatura: compare la temperatura interior y la de piletta. La temperatura debe estar dentro de 4°C para estar dentro de la tolerancia.

5. GARANTÍA

Estimado cliente,

Gracias por elegir BALDR. Ofrecemos una garantía limitada de 3 años para este producto desde la fecha de compra. Este producto ha pasado por una inspección de calidad exhaustiva en fábrica para garantizar que se encuentre en buenas condiciones. Corregiremos todos los defectos de fabricación o de materiales dentro del período de garantía.

Para que se otorgue la garantía, todos los reclamos deben estar acompañados por el comprobante de compra de un distribuidor autorizado. Los daños debidos a instalación o uso inadecuados, extracción, modificación o reparación no autorizadas no están cubiertos por la garantía.

Si tiene algún problema con este producto o durante su uso, no dude en contactarnos. Haremos todo lo posible para resolverlo y ofrecerle un servicio satisfactorio, incluido reemplazo o reembolso.

Para obtener los detalles completos de la garantía, contáctenos por:



Email: service@rainpointus.com



Línea gratuita EE. UU.: 1-833-381-5659

Lun-Vie: 9:30 AM-5:30 PM PST

6. DECLARACIÓN FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1- Este dispositivo NO debe causar interferencias perjudiciales, y
- 2- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

NOTA: El fabricante no es responsable por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

7. SOPORTE AL CLIENTE

Si le resulta difícil realizar la configuración y desea ver el video tutorial, suscríbase a nuestro canal RainPoint en YouTube.



O escanee el código QR para visitar rápidamente el canal RainPoint en YouTube.

Si la app y el manual de usuario no tienen lo que está buscando y necesita ayuda sobre RainPoint, contáctenos por:

LOT NO.: XXXXX (en la parte posterior del dispositivo)

Línea gratuita EE. UU. (inglés): +1 833-381-5659

(LUN-VIE 9:30 AM-5:30 PM PST)

Email: service@rainpointus.com



Hecho en China



